

Viacount II



Dimensions: 37 x 26 x 23 cm

L'aforador de trànsit compacte Viacount II és fàcil d'instal·lar en qualsevol lloc. Té una carcassa petita, lleugera i alhora sòlida que li dona una gran mobilitat. Permet mesuraments en les dues direccions durant més de 2 setmanes.



Bluetooth



Emmagatzematge de dades




Ocult

Especificacions tècniques

- Mesura exacta de les dades: La velocitat, nombre de vehicles, classificació de vehicles, la direcció i la distància especificades en segons.
- 10 trams de velocitats, 6 tipus de vehicles possibles.
- Rang de mesura 1-255 km/h (1-159 mph).
- Emmagatzematge de dades de 360.000 vehicles (4 MB), ampliables a 8 MB.
- Interfície de dades per a una transferència ràpida.
- Comunicació i avaluació de les dades amb el programari Viagraph, fins a 20 anàlisis diferents.
- Alçada de muntatge possible entre 0,5 i 3,20 m
- Radar Doppler Integrat (24,165 GHz / 100mW EIRP)
- El mesurament és possible en dues direccions.
- Temps de funcionament prolongat (més de 2 setmanes amb una sola bateria).
- Alta mobilitat
- Transferència automàtica de dades per correu electrònic (opcional)

Details

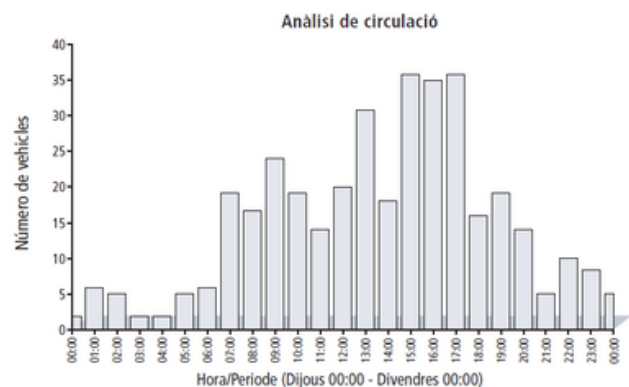

Anàlisi de freqüència - Tots els vehicles

Velocitat						Total
< 10	71	10	0	1	0	82
< 20	152	123	7	7	4	293
< 30	222	775	44	59	22	1122
< 40	671	5107	201	359	107	6445
< 50	735	19624	555	597	108	21619
< 60	177	8139	213	95	9	8633
< 70	19	989	19	4	0	1031
< 80	7	110	4	0	0	121
< 90	1	16	0	0	0	17
< 100	0	3	0	0	0	3
Total	2055	34896	1043	1122	250	39366